

Iroko

➤ **Nom latin :** Chlorophora excelsa








➤ **Pays d'origine :** Cameroun, Gabon

➤ **Densité :** 675 Kg/m³

➤ **Dureté :** Mi dur

➤ **Mouvement :** Faible


➤ **Formats :**

| Lames parquets | Classique mince | Classique | |
|--|--|---|--|
|  10 x 60 x 300 mm |  10 x 70 x 400 à 1200 mm |  14 x 70 x 420 mm | |
| Maximo | Maximo large | Maximo big | Pont de bateau |
|  15 x 90 x 400 à 1200 mm |  15 x 135 x 600 à 2000 mm G04 |  22 x 100 x 400 à 1200 mm |  15 x 90 x 400 à 1200 mm |

➤ **Description :** Aubier différencié blanc jaunâtre (5 à 7,5 cm) • Bois parfait : couleur brun/jaune à brun foncé (très variable) • Fil : contre-fil léger • Grain : moyen à grossier • Maillure : fine

➤ **Caractéristiques physiques :** Masse volumique à 12% (Kg/m³) MV12 : 650 • Retrait volumétrique pour 1% d'humidité v% = 0,44

➤ **Remarques :** Durabilité naturelle : très bonne • Aubier très sensible à l'attaque des insectes. Souvent désaubiéré avant embarquement des grumes • Attaquable par lyctus : non • Imprégnabilité : mauvaise • La couleur du bois parfait est très variable : Iroko clair est le plus demandé pour la fabrication du parquet

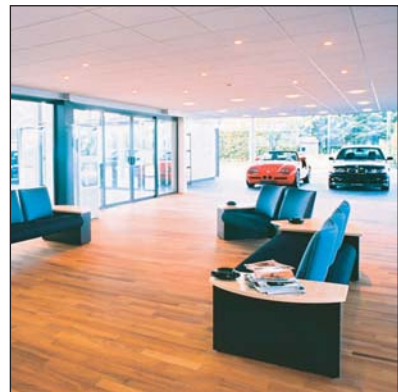

Iroko